


HORNÍ PROFIL



Žaluzie je dodávaná vždy v interierovém provedení s čelním vývodem ovládání a s fixací silonovou strunou



OVLÁDÁNÍ: Sdružené řetízkové ovládání umožňuje jak naklápění, tak stahování lamel.

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY: Domykatelná žaluzie, u které je po dovržení lamel minimalizován prostup světla skrze lamely. Efektu je docíleno excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro textilní pásku a fixační strunu.

Základní ceníková sestava žaluzie ISOLINE

HORNÍ PROFIL: 42,5x25x19,4mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

DOLNÍ PROFIL: materiál válcovaný pozinkovaný plech

BAREVNÉ PŘÍPLATKY HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: bílá RAL 9010, tm. hnědá RAL8017, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8004, hnědá RAL 8003, slonová kost RAL 1013, zlatá (odpovídá lamely č. 714) bronzová (odpovídá lamely č. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hliník

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízkiem

VYTAHOVACÍ PÁSKA: 0,14x5 mm v barvě bílá, stříbrná, béžová, hnědá, světle hnědá

BAREVNÉ SLADĚNÍ: ZÁKLADNÍ - horní a dolní profil, žebříček a provázek v bílé barvě.

MONTÁŽNÍ SET: spojovací materiál, fixace řetízku, distanční podložky

PŘÍPLATKY

HORNÍ PROFIL: hliník, hnědá RAL 8023

DOLNÍ PROFIL: hliník, hnědá RAL 8023

LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstínů

barvy lamel číslo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

barvy lamel - imitace dřeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

BAREVNÉ SLADĚNÍ: lamela 25mm: celkové a individuální barevné sladění


PŘÍPLATKY: domykateľné

DŘEVĚNÁ KRYCÍ LIŠTA + DOLNÍ RÝNA

ISOLINE: STANDARDNÍ PŘÍPLATKY



ISOLINE: DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY (CELOSTÍN)

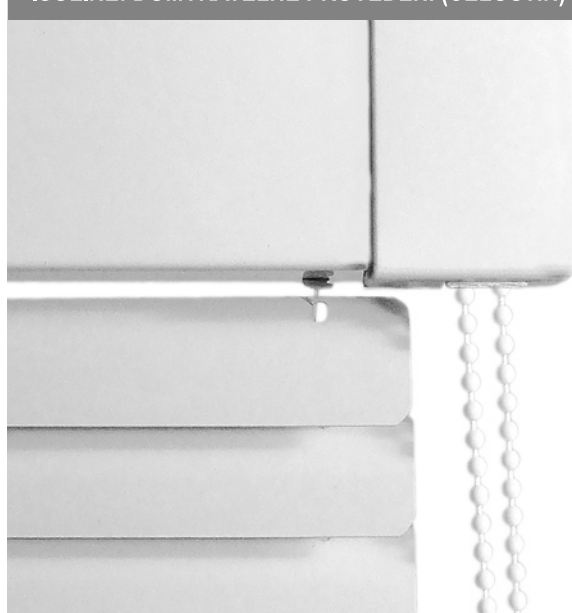

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
Isoline	200 mm	2400 mm	300 mm	2500 mm	2,4 m ²

ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

ŘP - výstup řetízku vpravo

ŘL - výstup řetízku vlevo

BAREVNÝ ROZSAH

Horní, dolní profil	9 odstínů
Lamela 25 x 0,18	58 odstínů
Lamela 16 x 0,21	9 odstínů
Žebříček 28 x 21,5	31 barev
Žebříček 28 x 18	17 barev
Žebříček 28 x 12	13 barev
Texband	16 barev

TYPY BAREVNÉHO SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ - Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní BÍLÉ (horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).

CELKOVÉ - Nabízí devět odstínů LAKOVANÝCH horních profilů a dolních profilů, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.


INDIVIDUÁLNÍ - Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásky.



Tabulka barevného sladění strana 14

VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ

Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

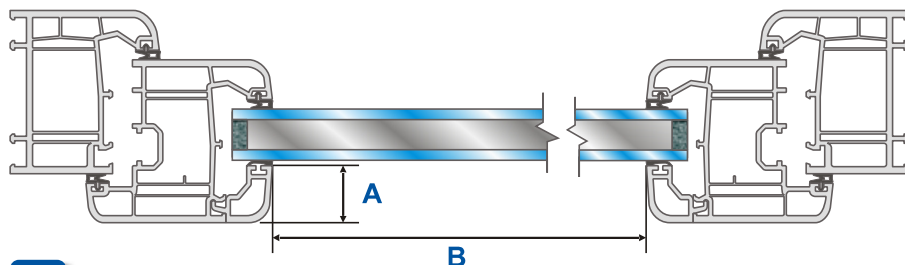

A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry

ROZMĚR A minimálně 16 mm



Montáž žaluzie ISOLINE strana 11